



Création • Diffusion • Médiation



AUDITORIUM SOPHIE DESSUS

DOSSIER TECHNIQUE

ALLÉE DE LA PAPETERIE

19140 UZERCHE

05 55 73 17 00

L'ÉQUIPE

// L'EQUIPE ADMINISTRATIVE

DIRECTEUR DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE : **Thomas Guedenet**
Tel : 05.55.73.17.00 Email : t.guedenet@uzerche.fr

CHARGÉ DES RELATIONS, ACCUEIL DES ARTISTES : **Emmanuel Denechaud**
Tel: 05.55.73.17.00 Email : e.denechaud@uzerche.fr

DU LUNDI AU VENDREDI : 9H00-12H00 / 14H00-17H30
HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS : 20H30
En journée pour les représentations jeune public.

// L'EQUIPE TECHNIQUE




RÉGISSEUR GÉNÉRAL : **Cedric Veau**
Tel : 06.48.32.64.75 Email : c.veau@uzerche.fr

Régie, Billeterie, Location : **Jean-Baptiste Pellan**
Tel : 06.15.35.16.31 Email : jb.pellan@uzerche.fr

DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30-12H00 / 13H30-17H00
(Horaires modifiables suivant les représentations)

L'AUDITORIUM

SITUATION GEOGRAPHIQUE

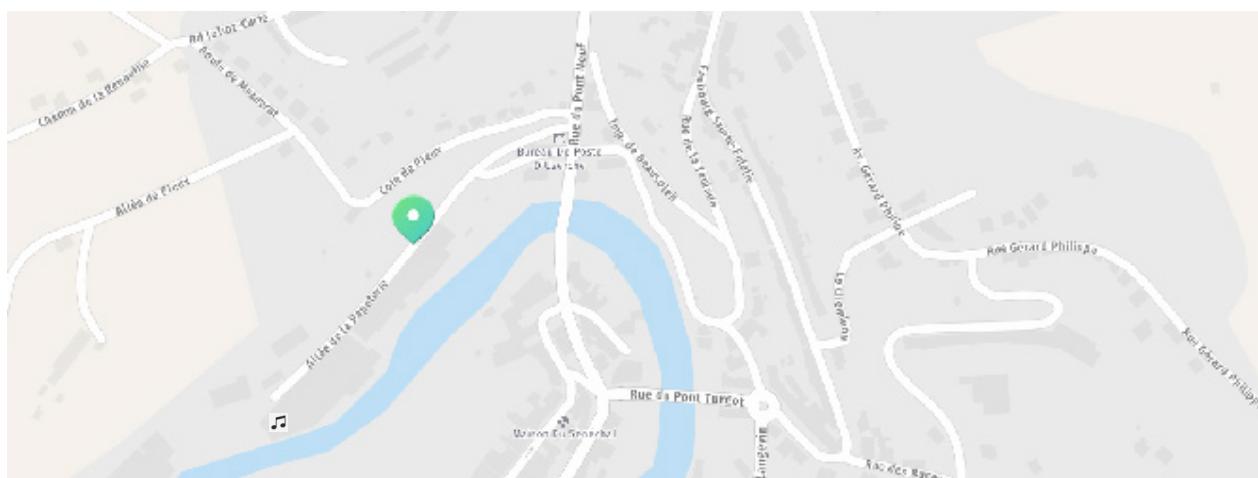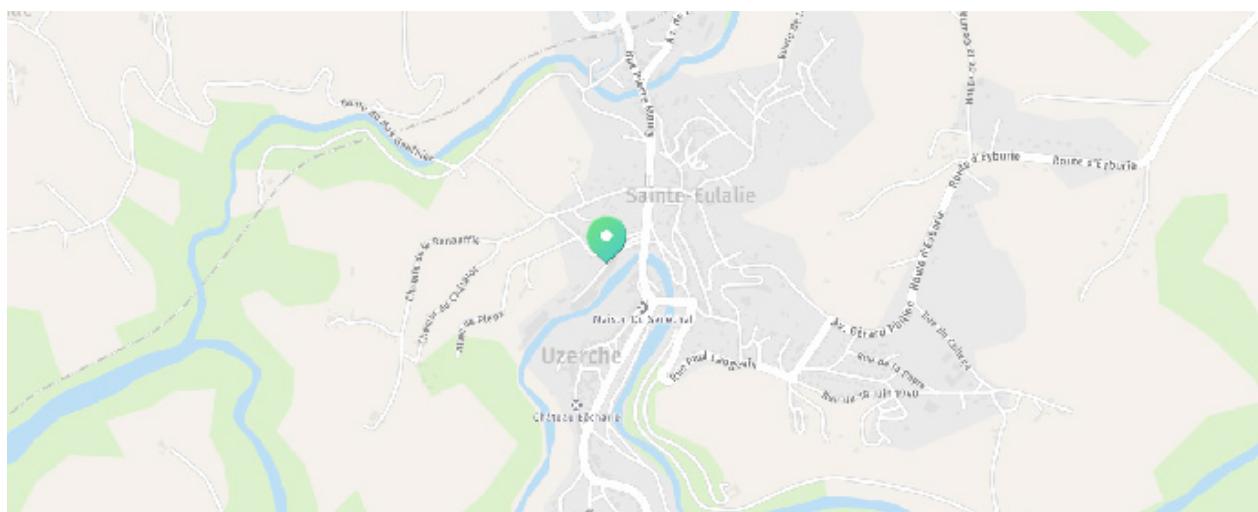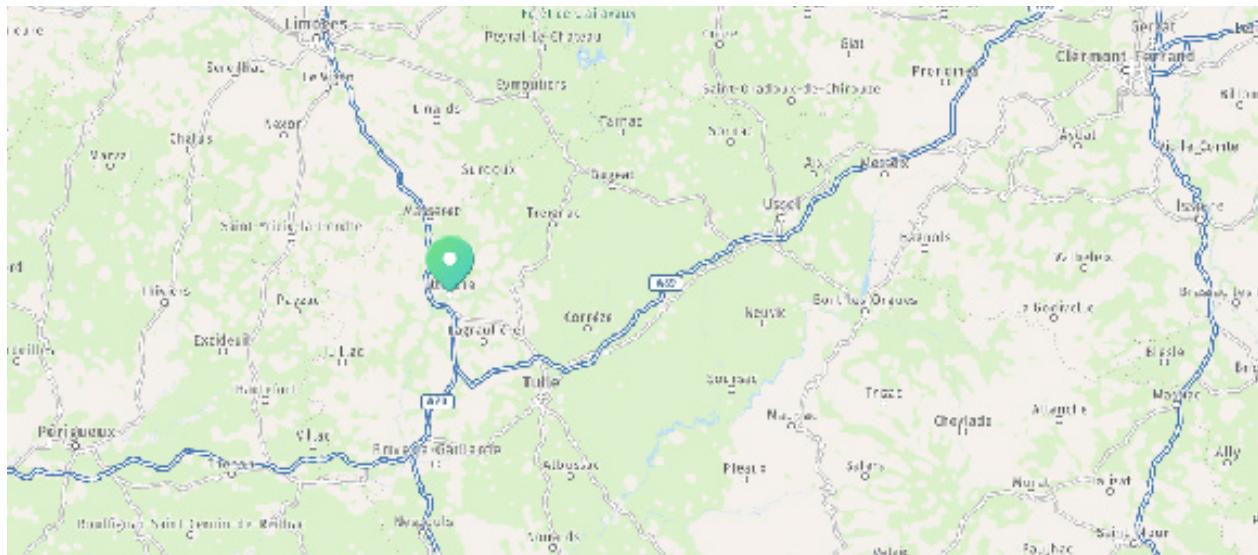

L'AUDITORIUM

// CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

E.R.P de 2ème catégorie de type L / Y

Public maximum admissible dans la totalité de l'établissements :
1440 personnes

// ESPACE SCÉNIQUE

Scène en parquet sans pente

Ouverture au cadre de scène : 13m

Hauteur du cadre de scène : 6.40m

Profondeur utile depuis le bord de scène : 11m

Hauteur sous grill technique : 6.40m

Distance utile mur a mur : 14m
(cour, jardin pendrillonage à l'allemande)

Charge admissible sur scène 350 kg/m²

// RÉGIE

Régie ouverte en haut des gradins

Possibilité en salle mais la jauge est diminuée de 12 ou 18 fauteuils
Voir accord programmateur et direction.

// JAUGE

329 places assises

// ACCÈS DÉCORS

Zone de déchargement derrière la scène cour/jardin

Porte d'accès décors Hauteur 2.98m Largeur 1.81m

// LOGES

2 loges collective de 7 personnes

1 loge chef de 1 personne

Toutes les loges sont équipées de miroirs, douches et toilettes

1 centrale vapeur et 1 planche a repasser

Retour vidéo et son plateau



MACHINERIE

// EQUIPEMENTS PLATEAU

1 pont 500 Stacco / 5 ponts europodium 400 sur scène équipés de palans électriques

Stagemaker sr5 500kg et 2 ponts équipés de palans électriques

Stage maker sr5 1T

Rideau de scène noir sur patience motorisée, ouverture à la grecque

1 rideau de fond de scène fixe sur patience motorisée de 8m x 16m
ouverture a la grecque

// EQUIPEMENTS SALLE

1 pont de face 300 Stacco équipé de palan électrique Stagemaker sr5 500kg avec stop chute

// VELOURS NOIRS / ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUE

12 jeux de 2.90m x 6.50m 350g/m2 plombé 300g

1 frise velours Noir 11m x 1.50m

1 ciclorama 11m x 6m

6 lestes de 12kg

8 Tapis de danse 1,50m x 10m

LUMIÈRE

// PUPITRE

1 Eos Glo @ 5
1 ETC EOS Motorized fader wings
2 splitters/booster 6 sorties 3-5

// GRADATEURS

1 gradateur mobile Srs lighting 24 x 2Kw
1 gradateur mobile Srs lighting 12 x 2Kw

// PROJECTEURS

10 pc Robert Julia 2Kw

35 par 64 modèle noir long

4 dec Robert Julia 614sx

6 dec adb 15 - 38 DW105

6 Pc 1KW ADB

12 Pc 1kw ADB Martelé

14 Chauvet R2X wash

4 Robe 575 Spot

1 machine à brouillard HAZER PRO Martin



SCN

// DIFFUSION EN SALLE

12 DV-DOSC

4 DV-SUB

1 processeur BSS omnidrive

1 processeur DBX Venu360

2 LA 17 / 2 LA 24 / 2 LA 48

// CONSOLE ET PÉRIPHÉRIQUES

1 Yamaha QL5

2 lecteurs CD usb RELLOOP

1 carte son préconus V3

// RETOURS

6 enceintes Yamaha DXR12

// MICROS

5 Shure sm58

15 pieds de micro K&M noir (grand)

2 Shure beta 58a

1 pied de micro K&M noir embase lourd (Grand)

5 Shure sm 57

4 pieds de micro K&M noir (petit)

1 Shure beta 52a

4 pieds enceintes embase lourde

3 Sennheiser e604

3 Sennheiser e609

1 Sennheiser MD421/2

2 AKG C414 XLII

2 Oktava MK-012

1 HF sm 58

1 HF beta 58

5 DI BSS



VIDEO

// VIDÉO PROJECTEUR

1 OPTOMA Mono-DLP/Laser 10000 Lumens

1 Cage de Vidéoprojecteur OPTOMA

1 convertisseur HDbaseT HDMI

// OPTIQUE

Zoom extra court CTA 15 0,75-0,95:1

Zoom court CTA 1 0,95-1,22:1

Zoom moyen CTA 03 1,52-2,92:1



SÉCURITÉ & MOBILIER SCÉNIQUE

// SÉCURITÉ

DÉCORS

Seuls les décors classés M1 ou B-S2, D0 sont acceptés. Il faudra fournir les attestations de conformité et de classement au feu. L'usage de matériel pyrotechnique fera l'objet d'une étude.

HABILITATIONS

Seul le personnel habilité de l'Auditorium a le droit d'utiliser le matériel scénique.

Les personnes extérieures de l'enseigne devront pouvoir justifier leur habilitations à la direction de l'Auditorium.

// MOBILIER SCÉNIQUE

1 chaise fixe pour chef d'orchestre Rythmes&sons

1 chaise pour contrebassiste Rythmes&sons


10 chaises noires pour orchestre

1 Tabouret piano

20 pupitres d'orchestre


2 stand de guitare

PLANS

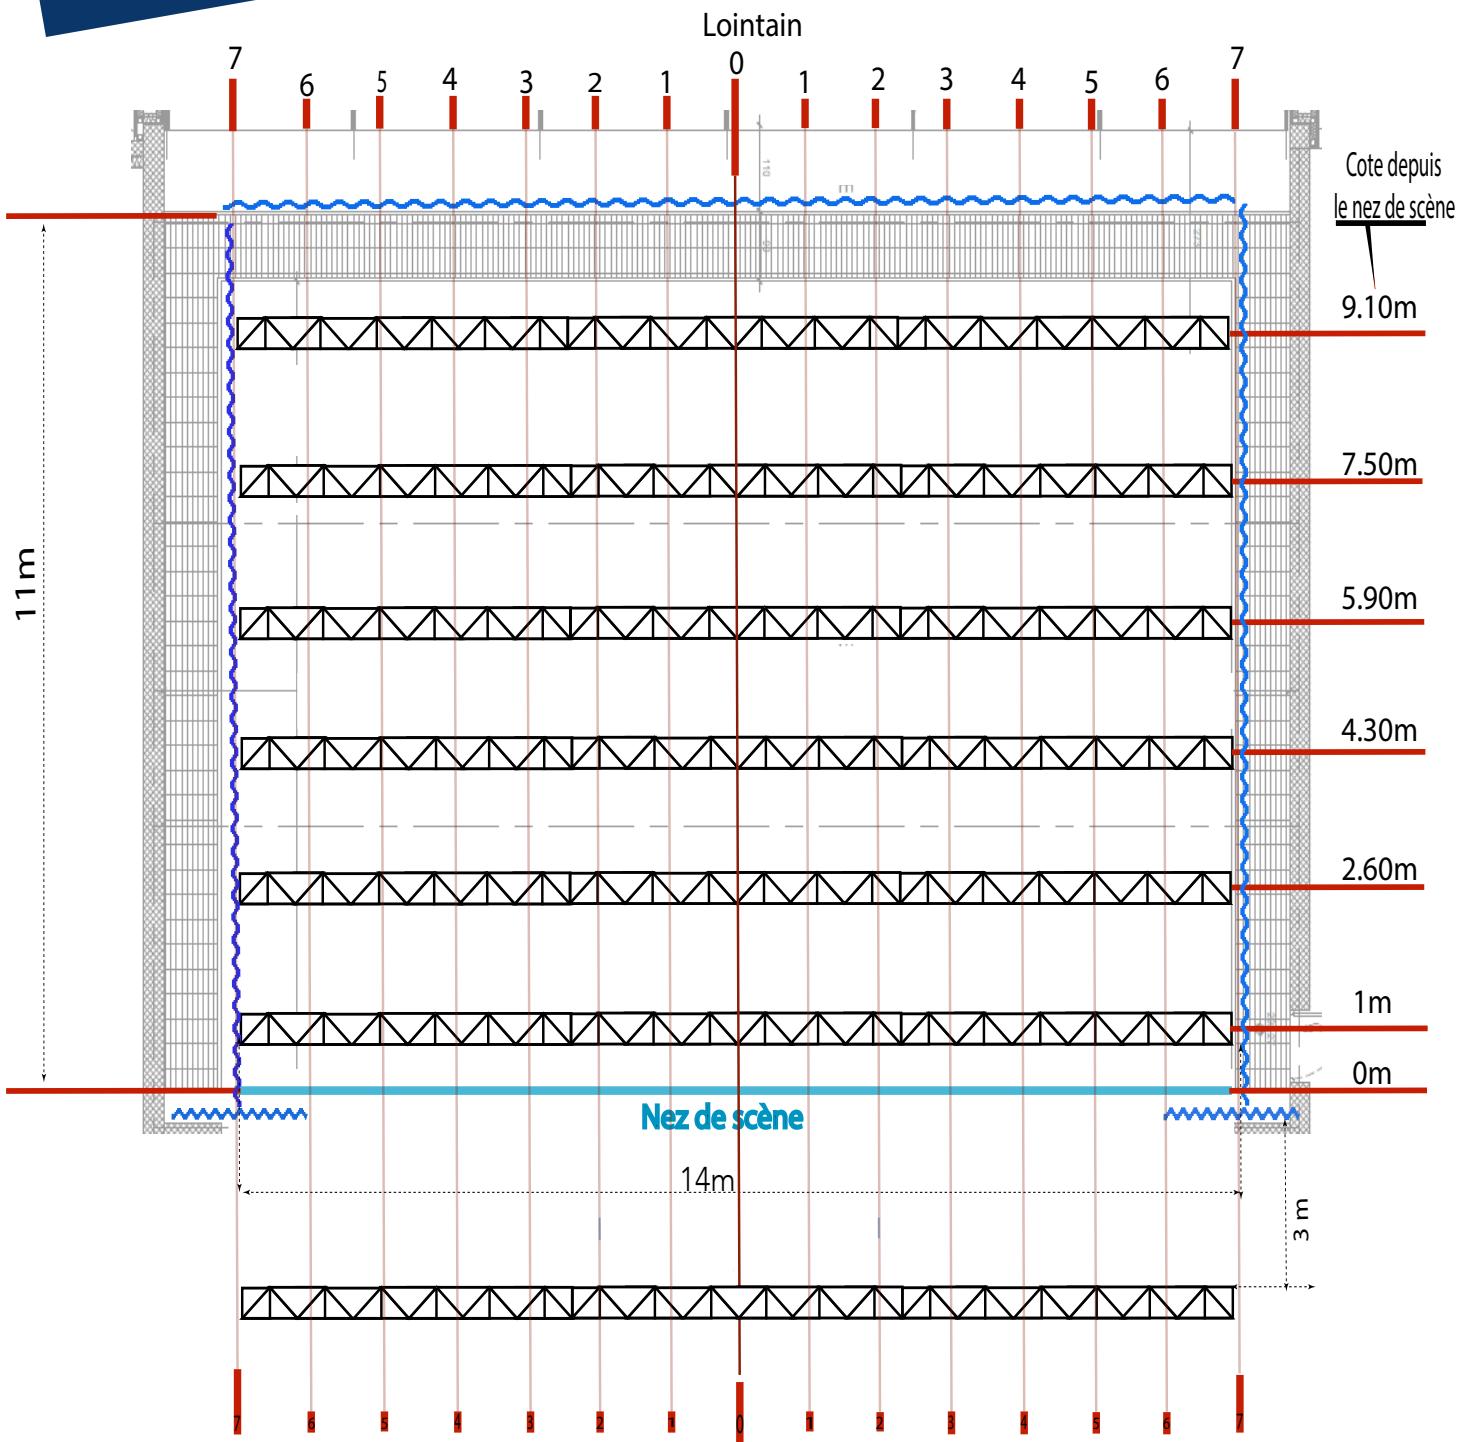



La distance entre chaque pont, est fixe.

Le pendrillonage a L'allemande
est fixe et ne peut être déplacé.

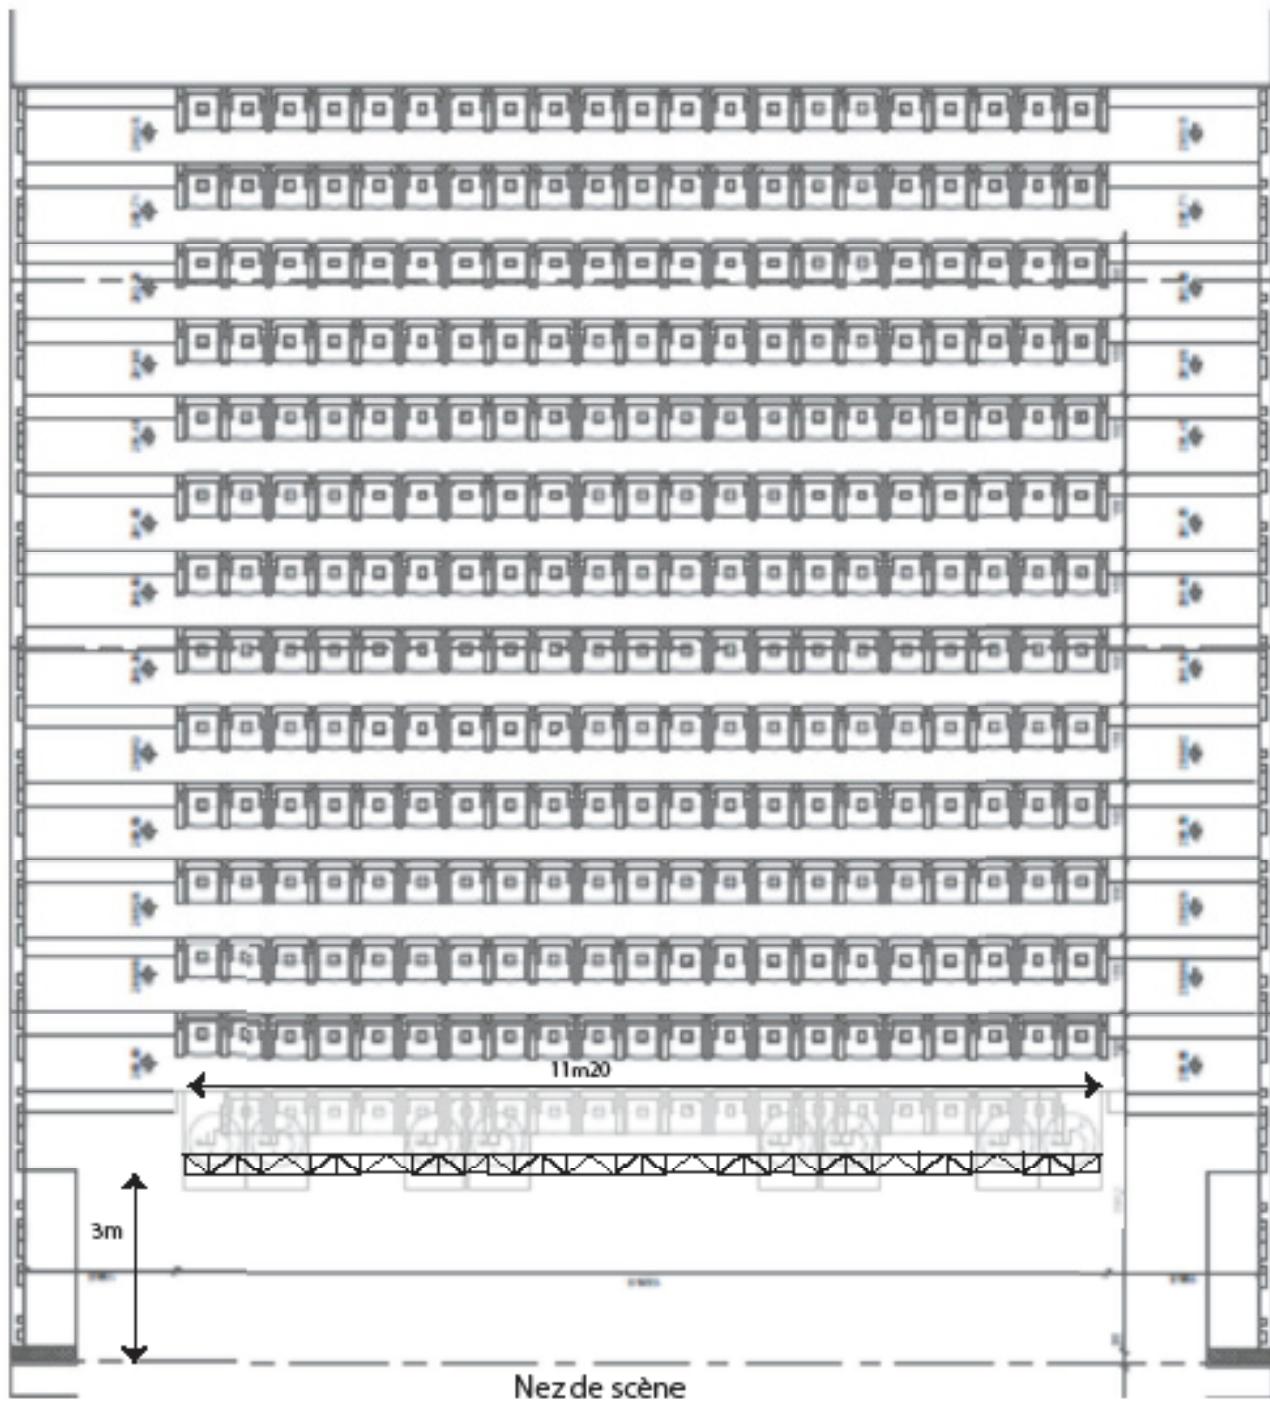

*Vue en coupe
de l'Auditorium*

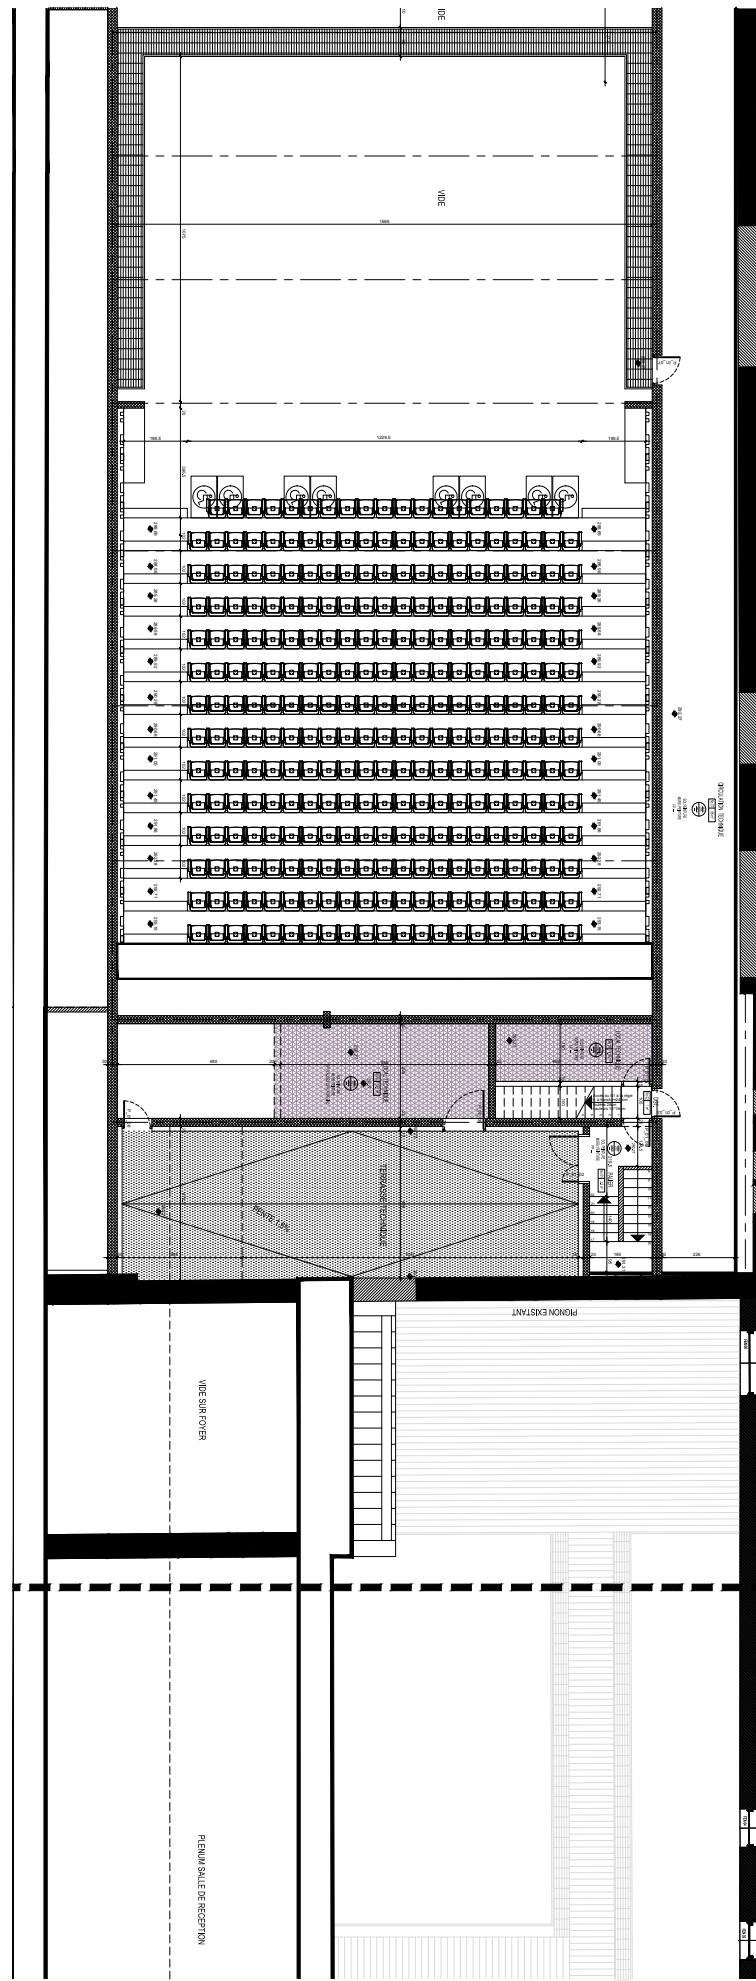

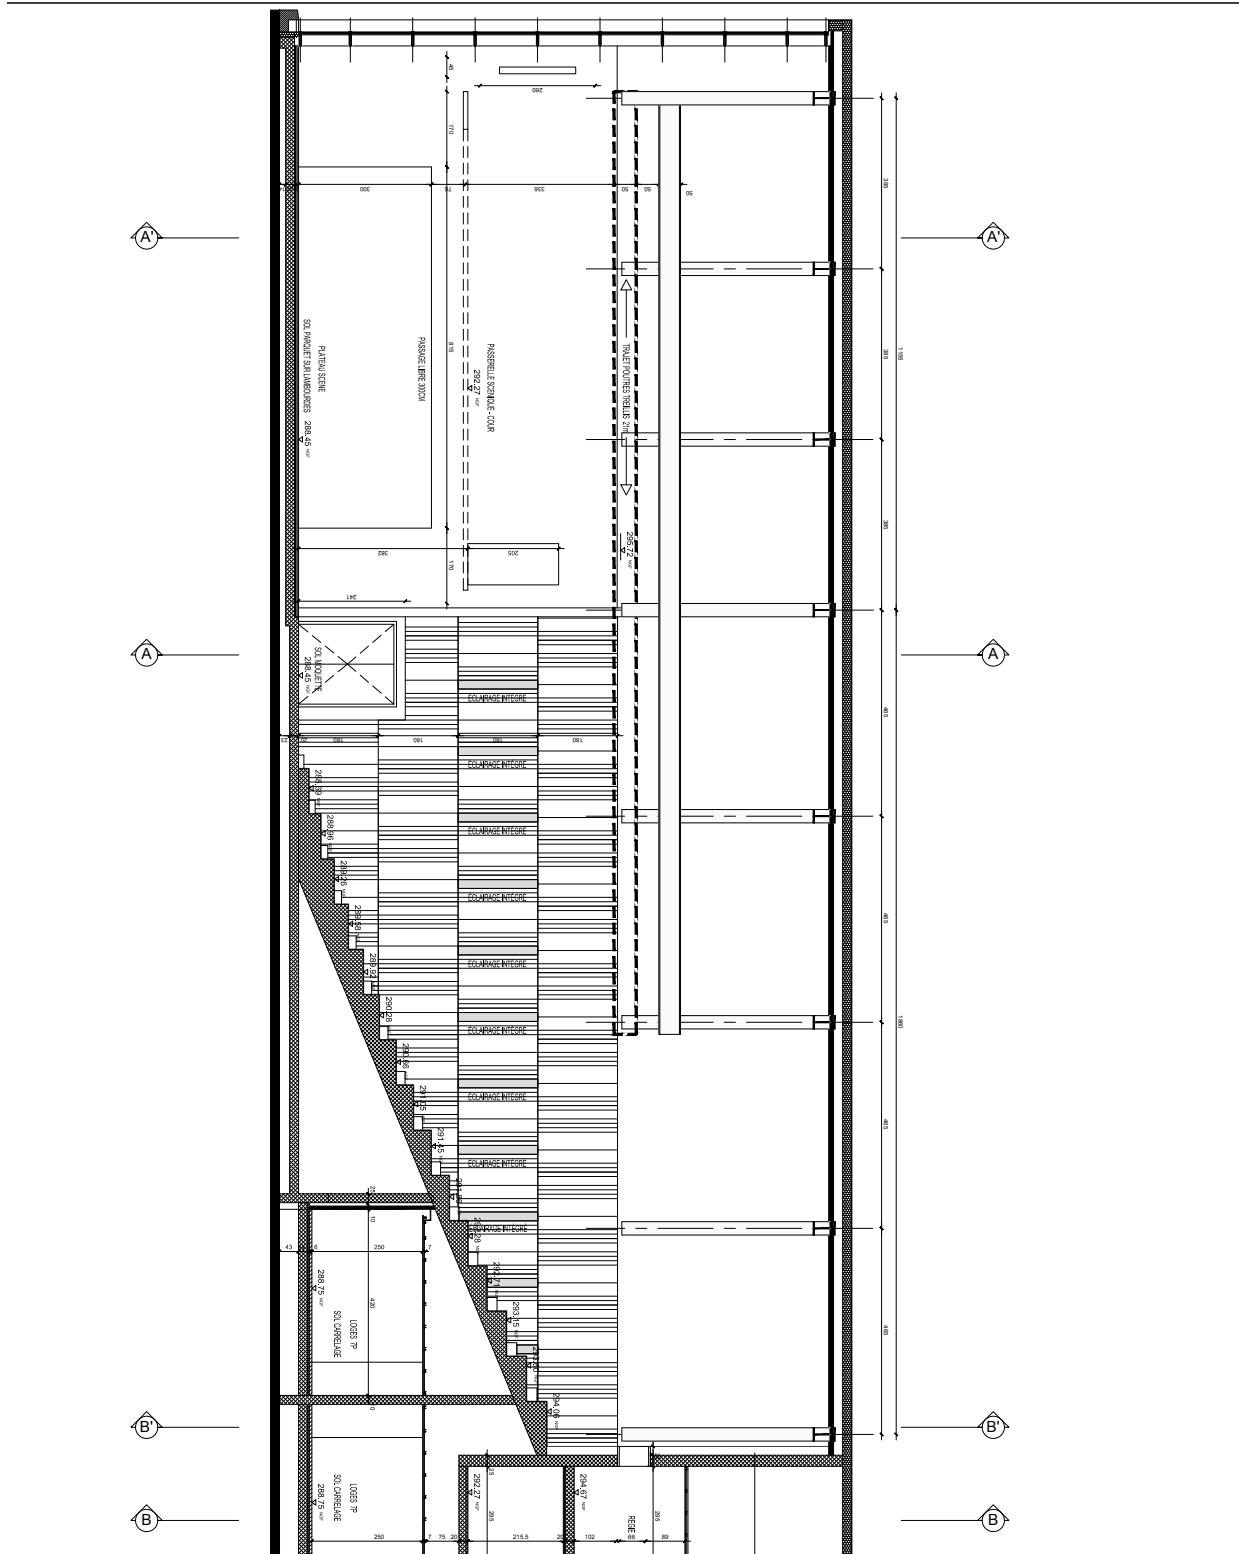

 <p>REPRODUCTION INTERDITE SANS ACCORD ECRIT DE STACCO S.A.</p>			
SERIE 500 LIGHT			
SERIE	Indice	N° de page	DATE
500 LIGHT	Rév. 0	Page 2/4	15/06/92
 <p>SPECTACLE</p>			
<i>STACCO - Parc d'Activités Economiques Les Pins - BP 20 - 67310 WASSELONNE - Tel 88.87.44.22 - Tx 870283 F - Fax 88.87.43.85</i>			

DETERMINATION DE LA DEFLEXION :

- Choisir une poutre de longueur donnée
- Choisir le cas de charge correspondant à votre application
- Tracer une droite A verticale passant par le point caractérisant la longueur sur l'axe des abscisses
- Les droites horizontales en bas des courbes, on peut lire la défexion maximale de la poutre, elle correspond à la défexion de la poutre sous la charge maximale pour obtenir la défexion sous une charge donnée, faire le calcul suivant :
- Déflexion maximale \times charge appliquée = défexion obtenue
charge maximale

TABLEAU DE CHARGE DES POUTRES STACCO CONTROLEES PAR VERITAS

N° DE DOSSIER 791 183 | N° DE RAPPORT 3/647


Poutre SERIE 500 Aluminium - serie LIGHT

	Nbre de module de 2[m]	1 X 2	2 X 2	3 X 2	4 X 2	5 X 2	6 X 2	7 X 2
	Longueur [m]	2	4	6	8	10	12	14
I	Charge uniformément répartie [Kg]	3200	2568	1676	1227	951	761	557
	Déflexion maxi. au centre [cm]	0,7	1,7	2,9	4,4	6,0	7,8	8,5
II	Charge concentrée [Kg]	1000	1000	838	614	476	381	278
	Déflexion maxi. au centre [cm]	0,6	1,5	2,7	3,9	5,4	6,9	8,5
III	Poutre en porte à faux [Kg]							
	Charge en bout	639						
	Déflexion maxi. au bout [cm]	1,0						

Les résultats des charges maximales du tableau ont été obtenus en limitant la flèche des poutres à L/150

EN IMAGES



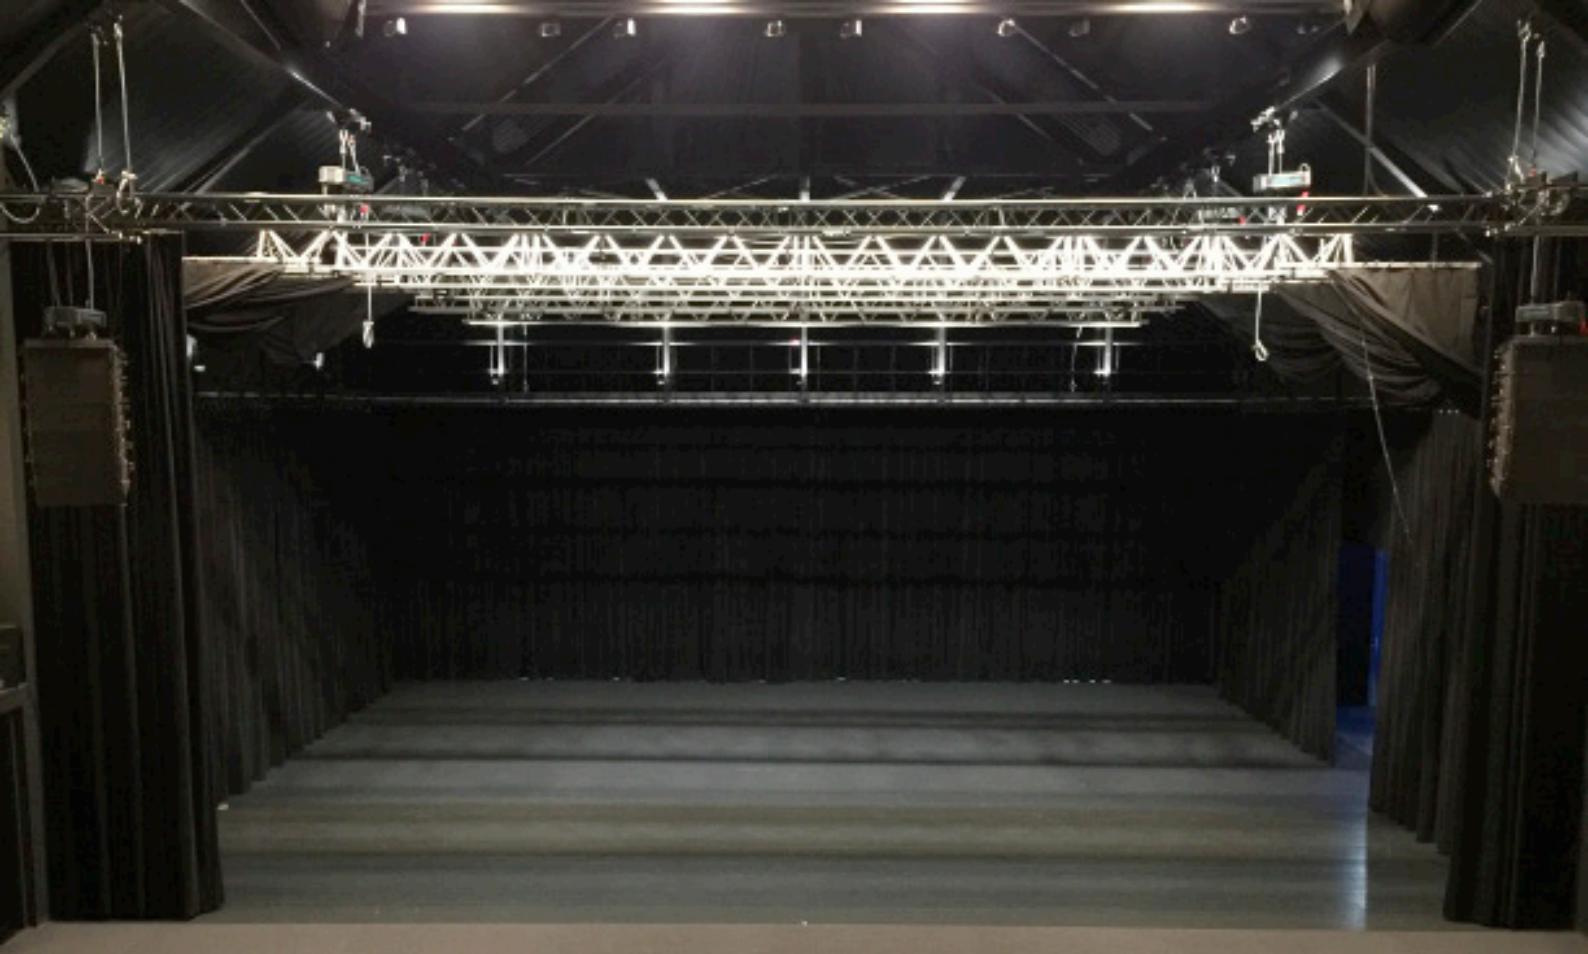



ALLÉE DE LA PAPETERIE

19140 UZERCHE

05 55 73 17 00

Mise à jour effectuée le 19/12/2025

